
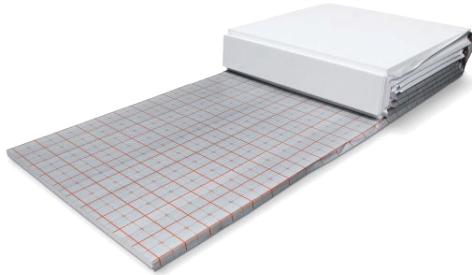


TACKERLEVY

ASENNUSLEVYT LATTIALÄMMITYKSELLE



OMINAISUUDET


- Terminen, akustinen ja kosteudenkestävä eriste lattialämmitysjärjestelmälle
- Helppo asentaa
- Käytetään uudisrakennuksessa ja kunnostuksessa
- Teippi levyjen yhdistämiseen

TUOTEOMINAISUUDET

EPS Tackerlevyjä käytetään sekä uudisrakennuksessa että kunnostuksessa jossa lattialämmitys valetaan betoniin tai lattiatasoitteeseen olemassa olevalle, kantavalle alustalle.

Tackerlevyt ovat 20-35 mm paksuja EPS-levyjä jotka ovat päällystetty foliolla jotta kiinnityshakaset kiinnittyvät ja pysyvät paikoillaan putkiasennuksessa. Tämän lisäksi levyllä on yli levyn menevä folioliuska jossa on kaksipuolinen teippi jotta levyjen yhdistäminen onnistuu mahdollisimman vaivattomasti. Valussa on käytettävä reunanauhaa jokaista seinää ja kiinteää kohdetta pitkin, jotta laatta pystyy laajenemaan lämpötilamuutoksissa.

Tuotenro.	Nimike
20140-1000	Kiinnityshakanen 40 mm, 1000 kpl
20155-300	Kiinnityshakanen 55 mm, 300 kpl
20135-0	Työkalu Tacker
20130-1	Reunanauha, 50 m

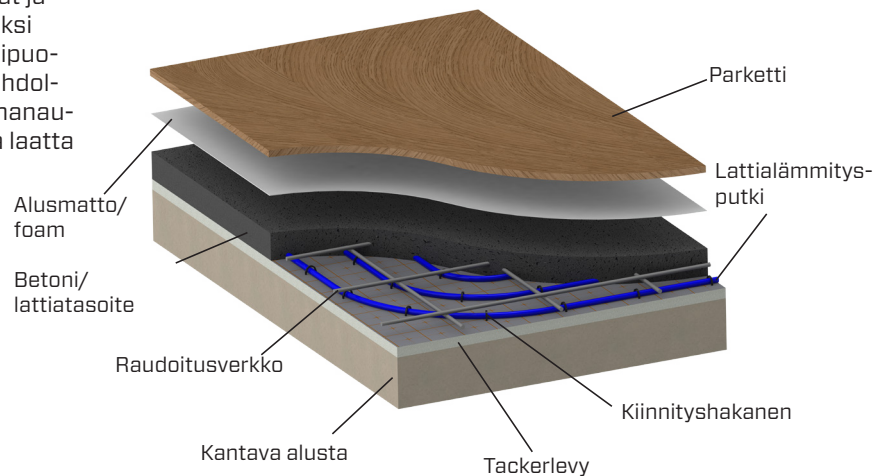

TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	Levyn paksuus (mm)	Dynaaminen jäykkyys (SD) (MN/m ³)	Kokoonpuristuvuus (CP) (mm)	Puristuslujuus (KN/m ²)	Äänenvaimennus (ΔLw) dB	Lämmönjohtavuus (λd) (W/mK)
30020-3	20-3	≤ 20	≤ 3	4,0	29	0,045
30025-3	25-3	≤ 20	≤ 3	4,0	29	0,045
30030-2	30-2	≤ 25	≤ 2	5,0	28	0,040
30030-3	30-3	≤ 20	≤ 3	4,0	29	0,045
30030-315	30	≤ 15	≤ 3	4,0	31	0,045
30035-3	35-3	≤ 15	≤ 3	4,0	31	0,045

PB1010-2008